



**FIT OPENING WIDTH (DAYLIGHT) ANCHO DE LA APERTURA FUNCIONAL (TRASLUZ)
LARGURA DO ESPAÇO FUNCIONAL (VÃO DE LUZ)**

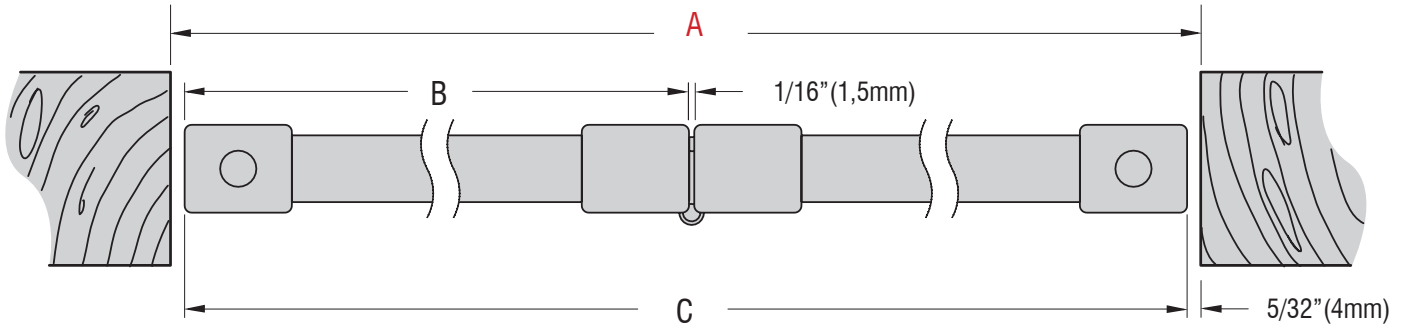

ACTUAL WIDTH ANCHO REAL LARGURA EFETIVA

	18"	20"	21"	24"	26"	27"	28"	30"	32"	34"	36"	40"	42"	48"
A mm	457	508	533	610	660	686	711	762	813	864	914	1016	1067	1219
B mm	8 13/16" 224	9 13/16" 249	10 5/16" 262	11 13/16" 300	12 13/16" 325	13 5/16" 338	13 13/16" 351	14 13/16" 376	15 13/16" 401	16 13/16" 427	17 13/16" 452	19 13/16" 503	20 13/16" 529	23 13/16" 605
C mm	17 11/16" 449	19 11/16" 499,5	20 11/16" 525,5	23 11/16" 602	25 11/16" 652	26 11/16" 677,5	27 11/16" 703	29 11/16" 754	31 11/16" 805	33 11/16" 855,5	35 11/16" 906	39 11/16" 1008	41 11/16" 1059	47 11/16" 1211

FIT OPENING HEIGHT ALTURA DE LA APERTURA FUNCIONAL ALTURA DO ESPAÇO FUNCIONAL

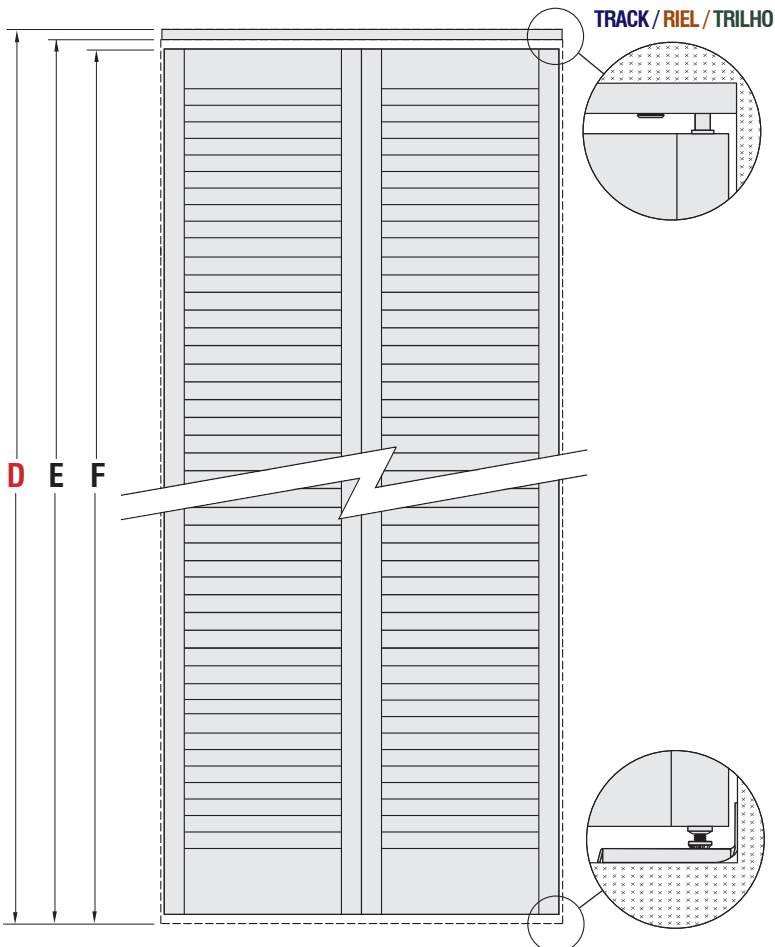

D	E	F
FIT OPENING HEIGHT + TRACK ALTURA DE LA APERTURA FUNCIONAL + RIEL SUPERIOR ALTURA DO ESPAÇO FUNCIONAL + TRILHO SUPERIOR	FIT OPENING HEIGHT (DAYLIGHT) ALTURA DE LA APERTURA FUNCIONAL (TRASLUZ) ALTURA DO ESPAÇO FUNCIONAL (VÃO DE LUZ)	ACTUAL HEIGHT ALTURA REAL ALTURA EFETIVA
78 11/16" 1998 mm	78" 1981 mm	76 3/4" 1949 mm
80 11/16" 2049 mm	80" 2032 mm	78 3/4" 2000 mm
84 11/16" 2150 mm	84" 2134 mm	82 3/4" 2102 mm
96 7/16" 2451 mm	96" 2432 mm	94 1/2" 2400 mm